



■ CLOSED CONFIGURATOR


CL550




CL551




CL552




CL553




CL554




CL555




CL556




CL563




CL1050




CL1051




CL1052




CL1053




CL1054




CL1055





CL1056

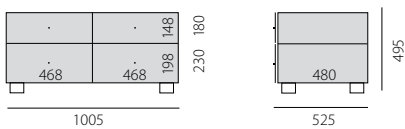



CL1250





CL1251





CL1252




CL1253





CL1254





CL1255




CL1256





CL1550





CL1551





CL1552





CL1553





CL1554



CL1555




CL1556




■ CLOSED CONFIGURATOR


CL1560




CL1561




CL1562




CL1563

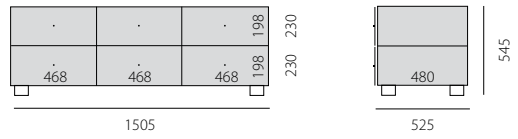


CL1564




CL1565

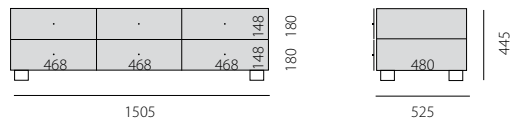


CL1566

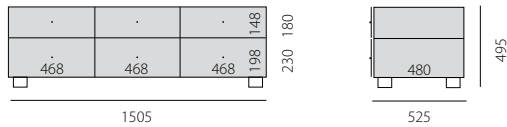


CL1567

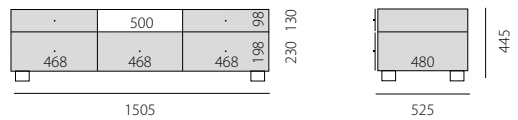

CL4562

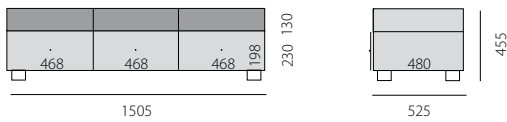


CL1580

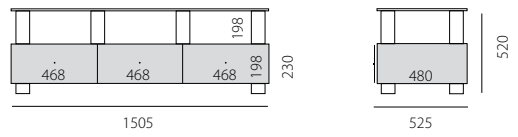

ZE 146 (H=175, h=163)

ZE 147 (H=225, h=213)


ZE 148 (H=295, h=283)



ZE 123 (H=175, H=163)

ZE 124 (H=225, H=213)


ZE 125 (H=295, H=283)



ZE 103 (H=175, h=163)

ZE 104 (H=225, h=213)


ZE 105 (H=295, h=283)



ZE 146-148 (CLOSED 1500-1580)

ZE 123-125 (CLOSED 1250-1256)

ZE 103-105 (CLOSED 1050-1056)

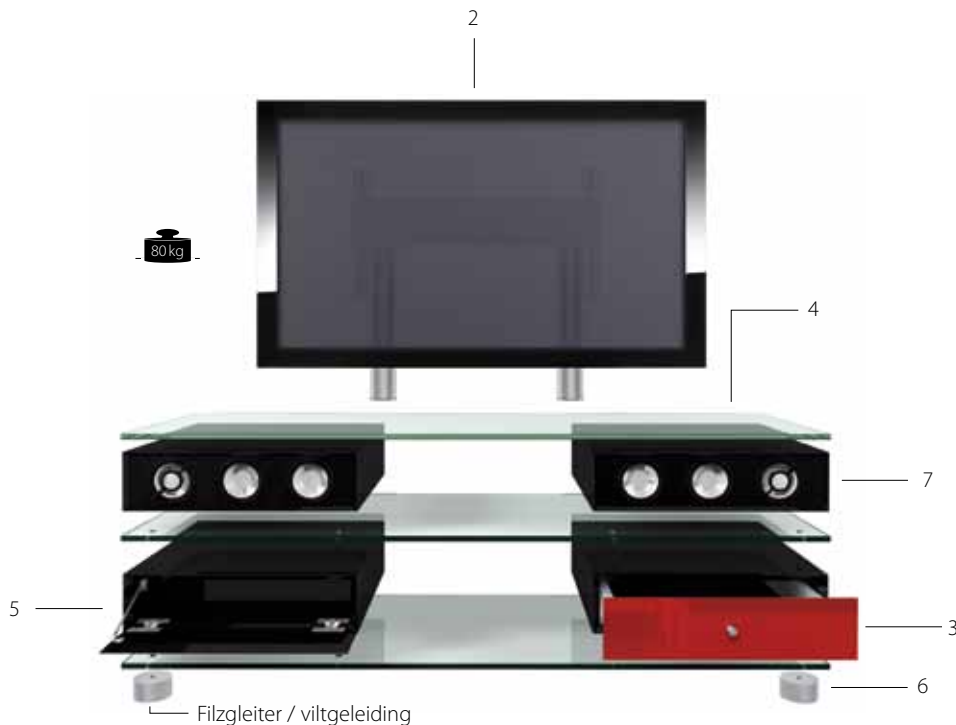

Dank Spectral Individual können Sie Ihr CLOSED auch aus allen verfügbaren Breiten und Ebenen-Abständen selbst zusammenstellen.

Dankzij Spectral Individual kunt u de CLOSED ook naar wens samenstellen door alle beschikbare glasbreedtes en kashoogtes en opties zelf aan te geven.

**1. Modell
Model**

**2. Flatscreen-Halterung
Flatscreen-Adapters**

- V (CLOSED 505 mm)
max. 20 kg
- T (CLOSED 1005/1205 mm)
max. 40 kg
- T2 (CLOSED 1005/1205 mm)
max. 40 kg
- P (CLOSED 1505 mm)
max. 80 kg
- P2 (CLOSED 1505 mm)
max. 80 kg
- PXL (CLOSED 1505 mm)
max. 80 kg

**3. Fronten
Fronten**

- Snowglas (SNG)
Snow glas(SNG)
- Schwarzglas (BG)
Black glas (BG)
- Individual (NCS)
(+ NCS-Code)
- Nussbaum (N)
Noten (N)
- Kirsch (K)
Kersen (K)
- Wenge (W)
Wengé (W)
- Aluminium (AL)
Aluminium (AL)

**4. Glasauflagen
Glas afwerking**

- Snowglas (SNG)
Snow glas (SNG)
- Schwarzglas (BG)
Black glas (BG)
- Klarglas (KG)
Helder glas (KG)
- Mattglas (MG)
Mat glas (MG)
- Individual (NCS)
(+ NCS-Code)

**5. Kastenfarbe
Rompkleur**

- Silber (Si)
Zilver (Si)
- Schwarz (SW)
Zwart (SW)

**6. Säulen
Buizen**

- Aluminium (AL)
Aluminium (AL)

**7. Soundsysteme
Soundsystemen**

- CLA1 Active
Virtual Surround
- CLP3 Center (passive / passief)
- CLP1 Stereo (passive / passief)
- CLP2 Front-Surround
(passive, 2 CLP1 + 1 CLP3)

**8. Extras
Opties**

- Schubladen (SL)
(Position angeben)
Schuiflade (SL)
(Positie aangeven)
- Mittelteil frei (F)
Middenvak vrij (F)
- Setup-Element
ZE _____
- CD/DVD-Einsatz
CD/DVD-inzet
(120 CDs/48 DVDs)
- Infrarot-Link-System*
Infrared-Link-System*
- Adapter für LOEWE*
Flatscreens Individual*,
Art* und Connect*
(Modell angeben)



* Bei Geräten mit erhöhter Wärmeentwicklung muss die Klappe während des Betriebes geöffnet bleiben. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Gerätehersteller.

* Bij a/v componenten met een hoge warmteafgifte, moeten de kleppen tijdens ingebruikname geopend blijven. Lees hiervoor aandachtig de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende fabrikant.